

选择正阳 一路辉煌

选择正阳 一路辉煌



车桥悬挂铸件

AXLE SUSPENSION CASTING



选择正阳 一路辉煌


 山东正阳集团实业有限公司



服务热线：400-1537-288 0537-7702666
传 真：0537-7666689
邮 箱：sdzyjt@zygcpj.com zygsigj@163.com
网 址：<http://www.zygcpj.com>
地 址：山东省梁山县徐集工业园区

 山东正阳集团实业有限公司

为客户提供更加安全的轻量化车桥悬挂系统
TO PROVIDE CUSTOMERS WITH MORE RELIABLE LIGHTWEIGHT AXLE SUSPENSION SYSTEM

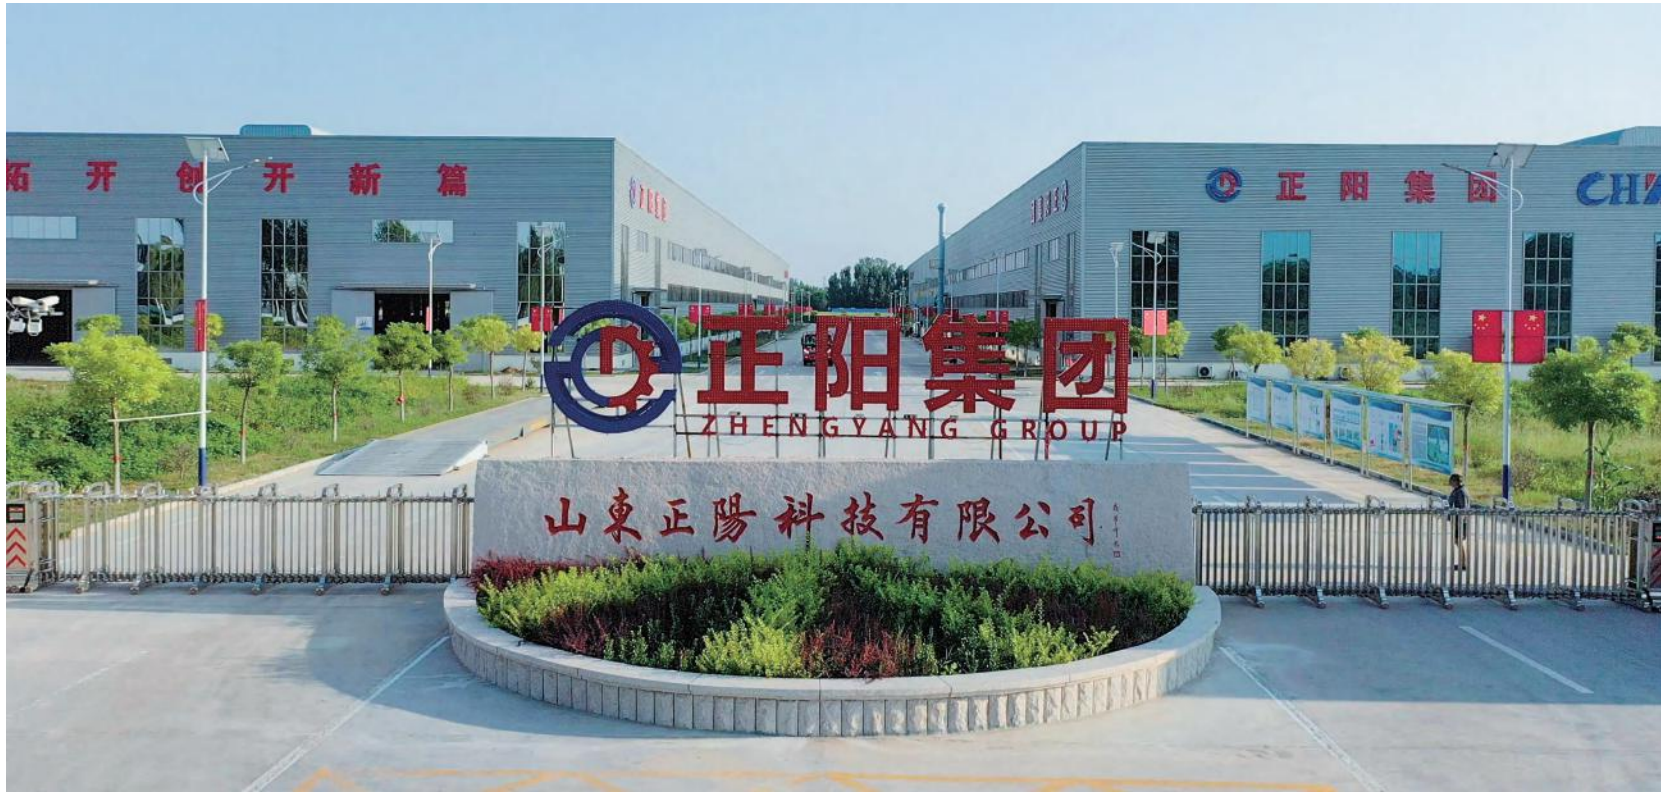

GROUP PROFILE | 集团简介

山东正阳集团实业有限公司始创于2004年，经多年诚信经营，目前已拥有山东正阳机械股份有限公司、山东正阳科技有限公司、山东正阳进出口有限公司、梁山正阳酒店管理有限公司四家控股子公司。集团公司立足于专用汽车产业，提供车桥、悬挂、制动鼓、轮毂等配套产品及服务，可为专用车底盘行走系统提供一站式产品及技术服务。

集团公司凭借过硬的产品品质和服务质量，赢得了良好口碑，并先后获得国家高新技术企业、山东省著名商标、山东省守合同重信用企业、山东省专精特新中小企业等荣誉称号，拥有济宁市工程技术研究中心、企业技术中心、工程实验室、工业设计中心等研发平台，并与山东科技大学、武汉理工大学、山东交通学院等5家大学建立了产学研合作，在产品轻量化、安全性等方向重点研发，推出“ZY轻量化车桥主被动安全系统”和“专用车辆主动控制空气弹簧悬挂系统”，为客户提供更加安全的轻量化产品与服务，并联合专用车及零配件企业27家，发起成立了山东省专用汽车产业知识产权保护联盟，在科技创新、知识产权保护等方面起到极大的推动作用。

集团公司投资近千万元购置德国斯派克光谱仪、海克斯康三坐标、金相分析仪、布氏硬度计、拉力试验机国内外先进的检验设备，充分保证了产品化学元素的配比和精度，对产品的质量提供了全方位的保障，产品合格率达到99.9%。

集团公司现有国家专利技术30余项，承担多项省市级项目，多项产品荣获科技奖励。目前公司已经发展成为集高端铸造、专用车悬挂及车桥研发、生产、销售为一体的集团化公司，总注册资金6500万元，总占地面积210余亩，资产总额3亿元。

集团公司坚持“绿色环保、智能制造”的目标定位，大力弘扬工匠精神，注重夯实材料、工艺、设计基础，改变传统工艺，提品质、创品牌，加快产业创新转型步伐，逐步实现品牌高端化发展，着力建设成为国内领先的低碳环保生产企业、打造成为国内专用汽车配件的领导品牌。

全体正阳人将以“为客户提供更加安全的轻量化车桥悬挂系统”为使命，坚持客户至上、诚信经营、品质优良、卓越服务的经营理念，出精品、求卓越，着力打造成为具有国际竞争力的现代交通运输装备企业集团。

选择正阳 一路辉煌



COMPANY HONOR

公司荣誉



•挂车用液压轴线桥 •空气悬挂装置 •挂车用液压转向桥 •挂车前支架组焊专用工装 •高度可调中支组焊用工装 •电子测高提升转向车桥



•单点悬挂 •半挂车悬挂总成 •半挂车反装悬挂 •高效散热型制动鼓 •带散热孔的制动鼓 •轻量化制动鼓



•整体铸造式制动鼓 •重型挂车用轻量化轮毅 •用于商用车的内部通风制动盘 •重型汽车平衡悬架系统 •抗变形商用车平衡悬架 •新能源商用车盘式制动器

选择正阳 一路辉煌

坚定不移的品质关注 收获社会的广泛认可

UNSWERVING QUALITY, PAY ATTENTION TO HARVEST SOCIAL WIDE RECOGNITION

这不仅是荣誉，更是社会的认可，也意味着正阳人将肩负更大的责任和义务。
正阳深知品质即人品，品牌即人品；产业质量是企业的基石，没有质量的品牌就没有市场，注重品牌建设才是企业发展的必胜之路。





05

COMPANY
PRODUCTION LINE | 公司生产线

科技创新 智能制造 绿色环保
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, INTELLIGENT MANUFACTURING
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

“科技创新 智能制造 绿色环保”的目标定位，大力弘扬工匠精神，注重夯实材料、工艺、设计基础，改变传统工艺，提品质、创品牌，加快产业创新转型步伐，逐步实现品牌高端化发展。

选择正阳 一路辉煌



• 数控立车



• 喷漆工序



• 浇筑工序



• 再生砂设备



• 制芯工序



• 钢丸处理系统

制芯生产线:

制芯机采用全自动光电感应系统，配备电加热装置，设备全封闭围屏，可以实现全自动加料，操作简单、生产效率高。整条生产线配备国际最先进的催化燃烧除尘系统，达到国际排放标准。

06


COMPANY
LABORATORY

公司实验室

高端实验室 铸就可靠产品

HIGH END LABORATORIES CREATE RELIABLE PRODUCTS

集团公司投资近千万元购置德国斯派克光谱仪、海克斯康三坐标、金相分析仪、布氏硬度计、拉力试验机 etc 国内外先进的检验设备，充分保证了产品化学元素的配比和精度，对产品的质量提供了全方位的保障，产品合格率达到99.9%。

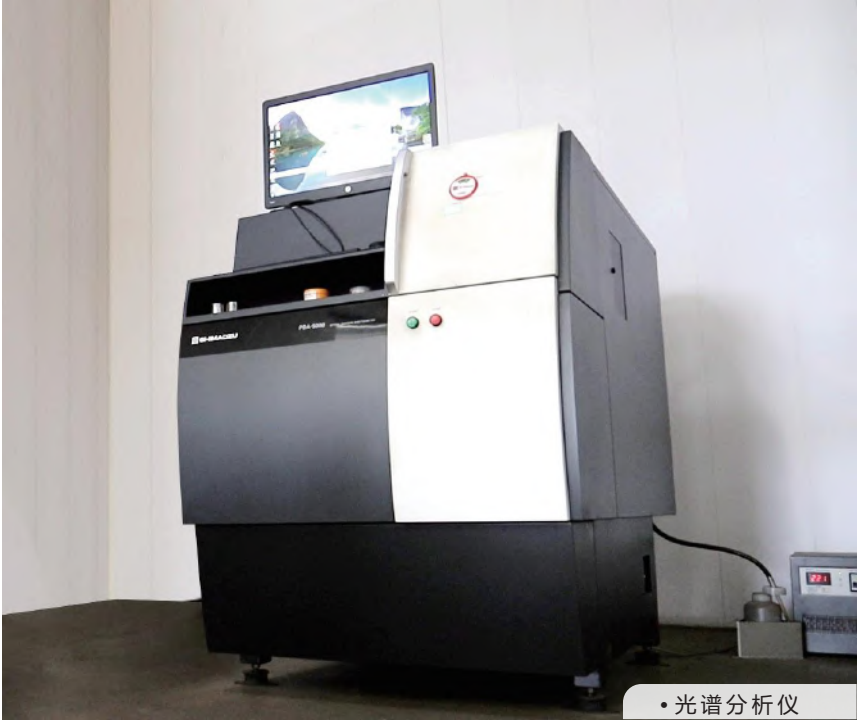

• 光谱分析仪




• 三坐标



• 抗疲劳试验机



• 布氏硬度计

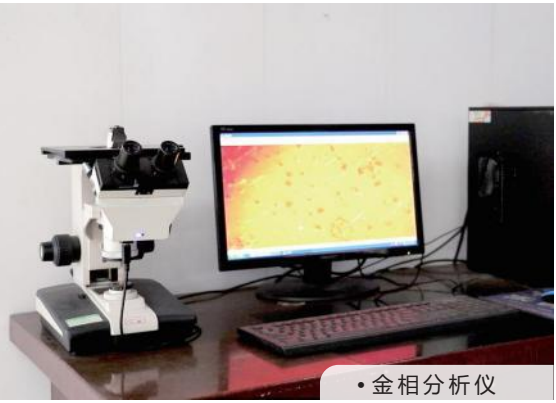

• 金相分析仪



• 碳硫分析仪



• 覆膜砂检测仪1



• 覆膜砂检测仪2



• 覆膜砂检测仪3

AXLE SERIES | 车桥系列

鼓式/盘式轻量化车桥特点

CHARACTERISTICS OF DRUM / DISC ANTI WEAR AXLE

制动系统轻

- A+级散热型加强筋抗磨制动鼓/45%加大型刹车片。
- 5+专用配方抗磨刹车片。

轴承系统轻

- 0.5高光洁度抗磨护程轴。
- 100万公里抗磨损专业抗磨轴承+全合成极压润滑脂。
- 1°轴头外倾设计保护轮胎节省能耗。

ANTI WEAR OF BRAKE SYSTEM


- A + CLASS HEAT DISSIPATION TYPE ANTI-WEAR BRAKE DRUM / 45% ENLARGED BRAKE PAD.
- 5 + SPECIAL FORMULA ANTI-WEAR BRAKE PAD.

ANTI WEAR OF BEARING SYSTEM

- 0.5 HIGH FINISH WEAR-RESISTANT SHAFT.
- 1 MILLION KM ANTI-WEAR PROFESSIONAL ANTI-WEAR BEARING + FULL SYNTHETIC EXTREME PRESSURE GREASE.
- THE 1 ° AXLE HEAD CAMBER DESIGN PROTECTS THE TIRE AND SAVES ENERGY CONSUMPTION.

盘式碟刹桥-DISC BRAKE BRIDGE

AXLE SERIES


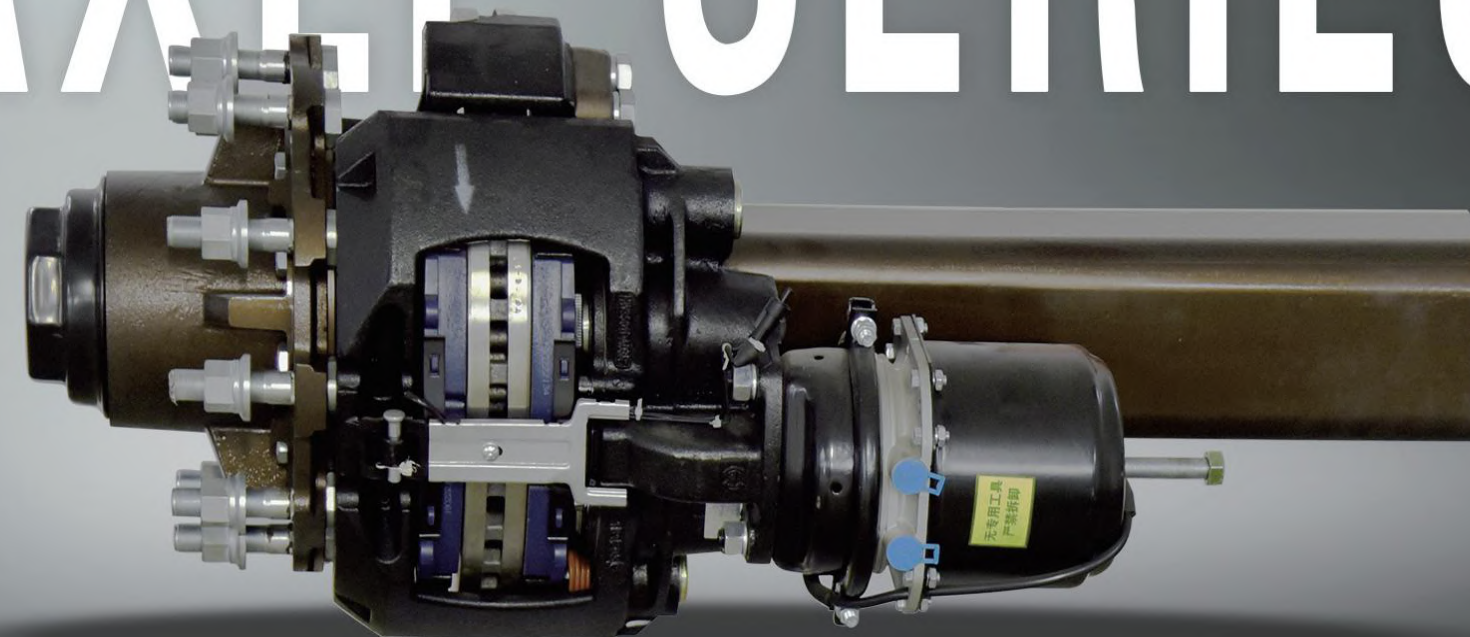


符合GB7258法规

LEARN MORE



挂车新国标 盘刹用正阳

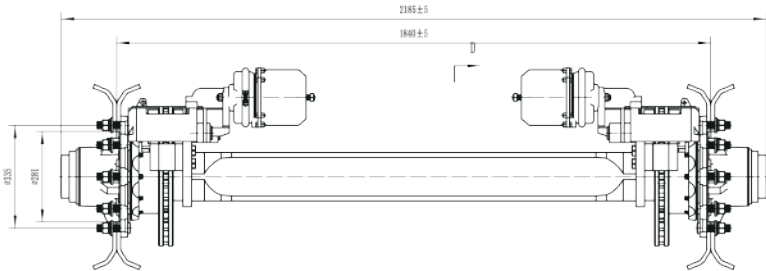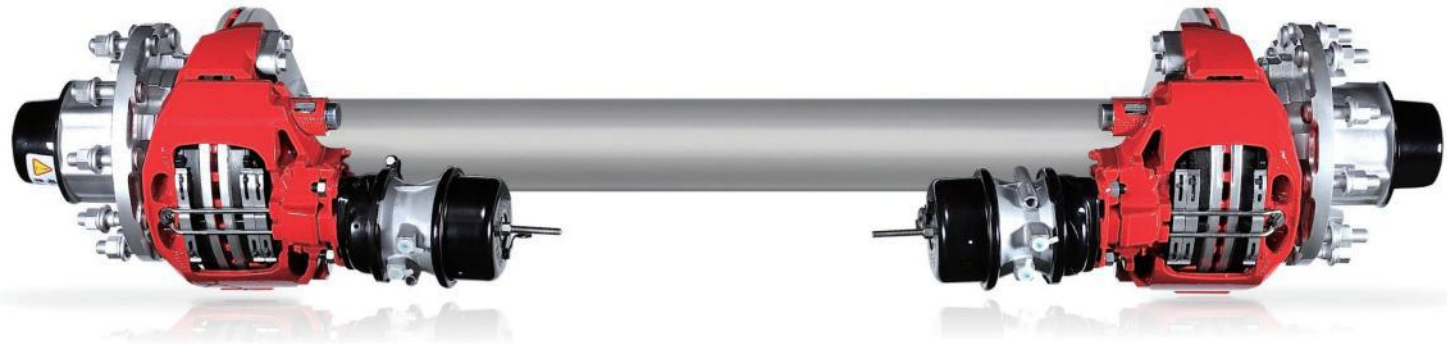

特点/CHARACTERISTIC

- 1

• 高耐磨制动盘

不龟裂，超耐磨，耐高温。
- 2

• 高承载轴管

宝钢新材料轴管，轴承位采用高频淬火，精度高，承载能力强，重量轻，不断轴。
- 3

• 高性能衬片

高性能进口制动衬片，制动平稳，摩擦力大、热稳定性好。
- 4

• 高精度轴承

知名品牌高精度轴承，超强承载力，温升低，寿命长。
- 5

• 高可靠制动器

杭万双推杆制动器，制动性能可靠，更安全。
- 6

• 高寿命润滑脂

美孚XHP222润滑脂，工作温度范围-40℃~+180℃，大幅提升轴承寿命，降低使用成本。

额定负载	轴承型号	轴管	刹车盘尺寸	轮距	分布圆直径	轮胎螺栓	钢圈尺寸
CAPACITY (t)	BEARING SIZE	AXLE BEAM (mm)	BRAKE DISE SIZE	TRACK (mm)	P.C.D(mm)	TIRESREM	RIM SIZE
13	内518445 外518445	150×150	Φ430×45	1840	Φ335	10-M22×1.5	Φ281

☆长度可按照客户要求定做

NOTE: ☆OPTIONAL LENGTH IS AVAILABLE.



- 特点/CHARACTERISTIC
- 1

• 全新制动系统

制动灵敏高效、制动能力大幅提升30%，具备机械性能和热性能稳定、低峰值应力、低噪音等优点。
- 2

• 长寿命油封


耐高温长寿命油封,有效防止灰尘和湿气进入轮腔内部。
- 3

• 高精度轮毂

高精度轮毂单元,确保轴承精准预装和轴承受力均匀，拆卸轮毂时，卡簧把油封连同轴承一同保持在轮毂内，确保轮毂组件的完整性和清洁度。
- 4

• 拆装便捷

轮毂系统拆装便捷，实现刹车片的更换非常简单。

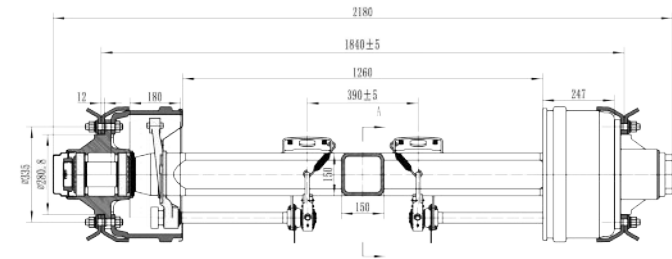

额定负载	轴承型号	轴管	刹车片尺寸	分布圆直径	轮胎螺栓	钢圈尺寸
CAPACITY (t)	BEARING SIZE	AXLE BEAM (mm)	BRAKE TRACK	P.C.D(mm)	TIRESREM	RIM SIZE
10	内518445 外518445	150×150	Φ420×180	Φ335	10-M22×1.5	Φ281

☆长度可按照客户要求定做

NOTE: ☆OPTIONAL LENGTH IS AVAILABLE.


- 特点/CHARACTERISTIC
- 1

• 一件式优质低合金钢轴管，承载能力强，寿命长，重量轻，性能卓越。
- 2

• 轴承位采用高频淬火，抗疲劳能力强。
- 3

• 采用高性能无石棉制动摩擦片，制动性能好，耐磨寿命长；高加工精度的制动系统使制动性能更加稳定。
- 4

• 凸轮轴配有特制的密封件，保证润滑脂不进入制动鼓内，确保安全；密封轮毂盖配有O型密封圈，密封性能好。

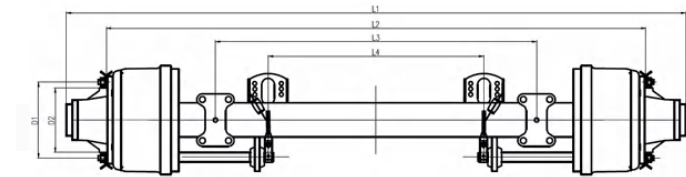

型号	承载力	制动器	制动气室中心距	轴管	弹簧座中心距	轮毂轮辋连接WHEEL FIXING			轮距	轴承型号	总长	重量	推荐轮辋
MODEL	CAPACITY (t)	BRAKE	DISTANCE OF BRAKE CHAMBER L4	AXLE TUBE (mm)	CENTER DISTANCE OF SPRING SEAT L3	连接螺栓STUD	分布圆P.C.D D1	制动鼓止口SEAM ALLOWANCE D2	TRACK L2 (mm)	BEARING INNER/OUTER	TOTAL LENGTH L1(mm)	WEIGHT (kg)	RECOMMENDED WHEEL
ZY-A1045	13	420×180	390	Φ127	≥970	10-M22×1.5	285.75	221.8	1840	HM220149/10 HM518445/10	≈2180	360	7.50V-20
ZY-A1046	13	420×180	382	Φ127	≥970	10-M22×1.5	335	280.8	1840	HM220149/10	≈2180	345	7.50V-20
ZY-A1047	13	420×180	385	□150	≥930	10-M22×1.5	285.76	220.8	1840	HM518445/10	≈2180	360	7.50V-20
ZY-A1048	13	420×180	382	□150	≥930	10-M22×1.5	335	280.8	1840	HM518445/10	≈2180	340	7.50V-20
ZY-A1049	14	420×220	350	□150	≥930	10-M22×1.5	335	280.8	1840	HM518445/10	≈2180	358	7.50V-20
ZY-A1052	16	420×220	350	Φ127	≥980	10-M22×1.5	335	280.8	1850	HM220149/10 HM518445/10	≈2200	360	8.0V-20
ZY-A1053	16	420×220	350	□150	≥940	10-M22×1.5	335	280.8	1850	HM220149/10 HM518445/10	≈2200	390	8.0V-20
ZY-A1054	20	420×220	345	□150	≥940	10-M24×1.5	335	280.8	1850	HM32222 HM518445/10	≈2256	430	8.0V-20
ZY-A1055	25	420×220	345	□150	≥940	10-M24×1.5	335	280.8	1850	HM32222 HM30222	≈2270	475	8.0V-20

备注: ☆L2轮距可按照客户要求定做
☆ABS和调整臂可按照客户要求定做

NOTE: ☆OPTIONAL TRACK LENGTH IS AVAILABLE.
☆OPTIONAL ABS AND AUTOMATIC SLACK ADJUSTER IS AVAILABLE.




- 特点/CHARACTERISTIC
- 1

• 一件式优质低合金钢轴管，承载能力强，寿命长，重量轻，性能卓越。
- 2

• 轴承位采用高频淬火，抗疲劳能力强。。
- 3

• 采用高性能无石棉制动摩擦片，制动性能好，耐磨寿命长，更换摩擦片时不需要拆装轮毂，维护拆装方便，降低了维护成本。
- 4

• 凸轮轴配有特制的密封件，保证润滑脂不进入制动鼓内，确保安全；密封轮毂盖配有O型密封圈，密封性能好。

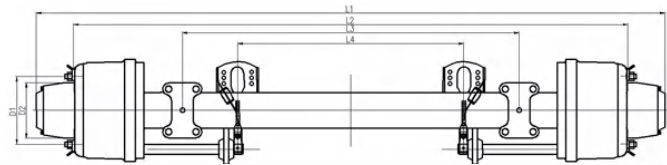

型号	承载力	制动器	制动气室中心距	轴管	弹簧座中心距	轮毂轮辋连接WHEEL FIXING			轮距	轴承型号	总长	重量	推荐轮辋
MODEL	CAPACITY (t)	BRAKE	DISTANCE OF BRAKE CHAMBER L4	AXLE TUBE (mm)	CENTER DISTANCE OF SPRING SEAT L3	连接螺栓STUD	分布圆P.C.D D1	制动鼓止口SEAM ALLOWANCE D2	TRACK L2 (mm)	BEARING INNER/OUTER	TOTAL LENGTH L1(mm)	WEIGHT (kg)	RECOMMENDED WHEEL
ZY-A1056	13	420×180	392	Φ127	≥970	10-M22×1.5	285.75	280.8	1840	HM220149/10	≈2180	345	7.50V-20
ZY-A1057	13	420×180	388	Φ127	≥970	10-M22×1.5	335	280.8	1840	HM518445/10	≈2180	365	7.50V-20
ZY-A1058	13	420×200	372	Φ127	≥970	10-M22×1.5	285.75	220.8	1840	HM518445/10	≈2180	348	7.50V-20
ZY-A1059	13	420×200	372	Φ127	≥970	10-M22×1.5	335	280.8	1840	HM518445/10	≈2180	360	7.50V-20
ZY-A1060	13	420×180	392	□127	≥970	10-M22×1.5	285.75	220.8	1840	HM220149/10	≈2180	340	7.50V-20
ZY-A1061	13	420×180	388	□127	≥970	10-M22×1.5	335	280.8	1840	HM518445/10	≈2180	358	7.50V-20
ZY-A1062	13	420×200	372	□127	≥970	10-M22×1.5	285.75	220.8	1840	HM518445/10	≈2180	343	7.50V-20
ZY-A1063	13	420×200	372	□127	≥970	10-M22×1.5	335	280.8	1840	HM518445/10	≈2180	355	7.50V-20
ZY-A1064	13	420×180	392	□150	≥930	10-M22×1.5	285.75	220.8	1840	HM220149/10	≈2180	343	7.50V-20
ZY-A1065	13	420×180	388	□150	≥930	10-M22×1.5	335	280.8	1840	HM518445/10	≈2180	362	7.50V-20
ZY-A1066	13	420×220	372	□150	≥930	10-M22×1.5	285.75	220.8	1840	HM518445/10	≈2180	348	7.50V-20
ZY-A1067	13	420×220	372	□150	≥930	10-M22×1.5	335	280.8	1840	HM518445/10	≈2180	360	7.50V-20

备注：☆L2轮距可按照客户要求定做
☆ABS和调整臂可按照客户要求定做

NOTE：☆OPTIONAL TRACK LENGTH IS AVAILABLE.
☆OPTIONAL ABS AND AUTOMATIC SLACK ADJUSTER IS AVAILABLE.


- 特点/CHARACTERISTIC
- 1

• 保养周期长，刹车性能好，散热好、耐高温。
- 2

• 轴梁不易弯曲，省轮胎，重载时轴承受力更加合理。
- 3

• 轴承与轴头间隙配合，润滑效果更好，阻力更小，使其高速性能好，省油。
- 4

• S型凸轮头设计和可调制气室分泵孔，使其刹车力更大，且跑着轻。

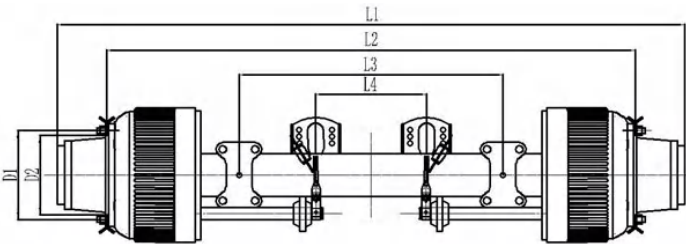

型号	承载力	制动器	制动气室中心距	轴管	弹簧座中心距	轮毂轮辋连接WHEEL FIXING			轮距	轴承型号	总长	重量	推荐轮辋
MODEL	CAPACITY (t)	BRAKE	DISTANCE OF BRAKE CHAMBER L4	AXLE TUBE (mm)	CENTER DISTANCE OF SPRING SEAT L3	连接螺栓STUD	分布圆P.C.D D1	制动鼓止口SEAM ALLOWANCE D2	TRACK L2 (mm)	BEARING INNER/OUTER	TOTAL LENGTH L1(mm)	WEIGHT (kg)	RECOMMENDED WHEEL
ZY-A1069	12	420×180	420	□150	≥980	10-M22×1.5	335	280.8	1840	33118 33213	≈2158	375	7.50V-20
ZY-A1070	13	420×200	360	□150	≥900	10-M22×1.5	335	280.8	1840	33118 33213	≈2158	390	7.50V-20
ZY-A1071	14	420×200	356	□150	≥900	10-M22×1.5	335	280.8	1840	33119 33215	≈2172	420	8.0V-20
ZY-A1073	16	420×200	365	□150	≥900	10-M22×1.5	335	280.8	1850	32222 32314	≈2145	445	8.50V-20


备注：☆L2轮距可按照客户要求定做
☆ABS和调整臂可按照客户要求定做

NOTE：☆OPTIONAL TRACK LENGTH IS AVAILABLE.
☆OPTIONAL ABS AND AUTOMATIC SLACK ADJUSTER IS AVAILABLE.



特点/CHARACTERISTIC

- 1 • 重量更轻，减少维修工作量，能让司机在需要的时候及时更换轮胎。
- 2 • 利于制动散热，轮胎更贴合，充气之后，在紧固件和轮胎双方的压力下十分坚固。
- 3 • 设计比合金轮辋更具弹性，并且具有更好的减震性能，由于外部冲击的重量分布良好，结构更灵活。

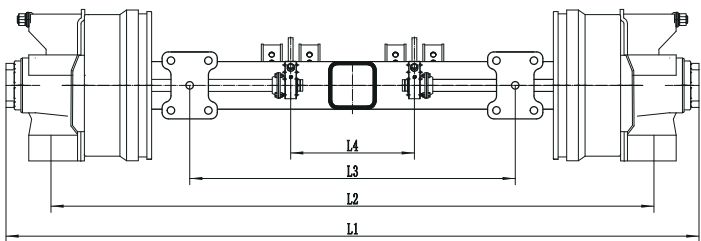




型号	承载力	制动器	制动气室中心距	轴管	弹簧座中心距	轮毂轮辋连接WHEEL FIXING			轮距	轴承型号	总长	重量	推荐轮辋
MODEL	CAPACITY (t)	BRAKE	DISTANCE OF BRAKE CHAMBER L4	AXLE TUBE (mm)	CENTER DISTANCE OF SPRING SEAT L3	连接螺栓STUD	分布圆P.C.D D1	制动鼓止口SEAM ALLOWANCE D2	TRACK L2 (mm)	BEARING INNER/OUTER	TOTAL LENGTH L1(mm)	WEIGHT (kg)	RECOMMENDED WHEEL
ZY-A1079	13	420×180	383	Φ127	≥980	5×1.5/4'	Φ285.75	Φ241	1850	HM518445	≈2180	375	20 # ×5辐条式
ZY-A1080	13	420×180	383	Φ127	≥980	5×1.5/4'	Φ285.75	Φ241	1850	HM518445	≈2180	380	20 # ×6辐条式
ZY-A1081	13	420×200	383	□127	≥980	5×1.5/4'	Φ285.75	Φ241	1850	HM518445	≈2180	370	20 # ×5辐条式
ZY-A1082	13	420×200	383	□127	≥980	5×1.5/4'	Φ285.75	Φ241	1850	HM518445	≈2180	375	20 # ×6辐条式
ZY-A1083	13	420×180	383	□150	≥940	5×1.5/4'	Φ285.75	Φ241	1850	HM518445	≈2180	370	20 # ×5辐条式
ZY-A1084	13	420×180	383	□150	≥940	5×1.5/4'	Φ285.75	Φ241	1850	HM518445	≈2180	378	20 # ×6辐条式

备注: ☆L2轮距可按照客户要求定做
☆ABS和调整臂可按照客户要求定做

NOTE: ☆OPTIONAL TRACK LENGTH IS AVAILABLE.
☆OPTIONAL ABS AND AUTOMATIC SLACK ADJUSTER IS AVAILABLE.

特点/CHARACTERISTIC

- 1 • 在前后钢板弹簧之间装有质量平衡块，可使前后钢板弹簧的挠度等量变化，使前后轴受力均衡。

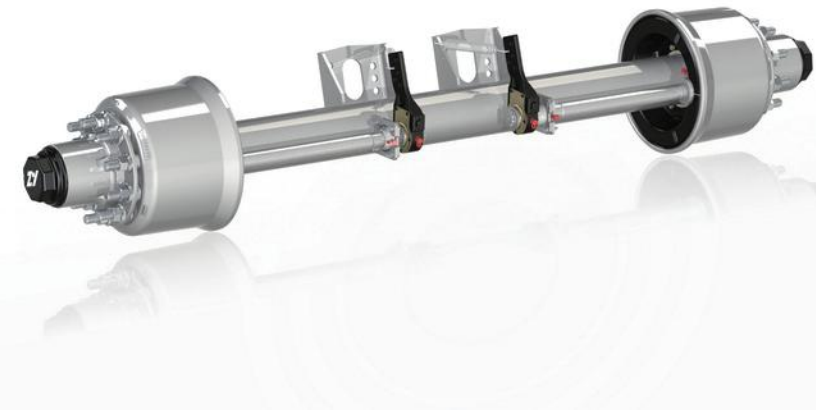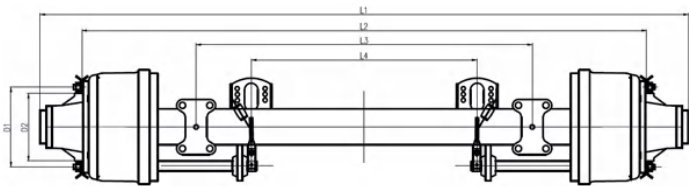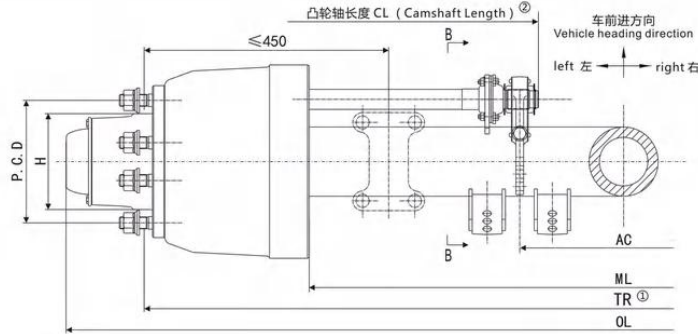


型号	承载力	制动器	制动气室中心距	轴管	弹簧座中心距	轮毂轮辋连接WHEEL FIXING			轮距	轴承型号	总长	重量	推荐轮辋
MODEL	CAPACITY (t)	BRAKE	DISTANCE OF BRAKE CHAMBER L4	AXLE TUBE (mm)	CENTER DISTANCE OF SPRING SEAT L3	连接螺栓STUD	分布圆P.C.D D1	制动鼓止口SEAM ALLOWANCE D2	TRACK L2 (mm)	BEARING INNER/OUTER	TOTAL LENGTH L1(mm)	WEIGHT (kg)	RECOMMENDED WHEEL
ZY-A1085	10	311×190	420	Φ127	≥1000	10-M22×1.5	225	176	1850	HM58445	≈2166	275	6.5-16
ZY-A1086	11	311×190	448	Φ127	≥1000	10-M22×1.5	225	176	1850	33213 HM513445	≈2166	290	6.5-16



特点/CHARACTERISTIC

- 1 • 轴头
全部锻造工艺。
- 2 • 轴管
选用优质高强板，高标准焊接而成，高强度保证。
- 3 • 工艺
特殊加工工艺，精准掌控，产品同心度高。
- 4 • 标准
标准化生产，符合行业标准，配件通用性强，互换方便。

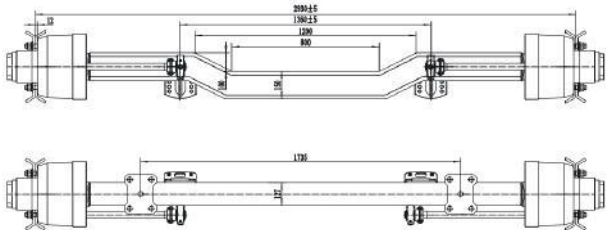


额定负载	轴承型号	轴管	制动器尺寸	分布圆直径	轮胎螺栓	钢圈尺寸
CAPACITY (t)	BEARING SIZE	AXLE BEAM (mm)	BRAKE TRACK	P.C.D(mm)	TIRESREM	RIM SIZE
11	518445/518445	150×127	Φ311×190	Φ225	10-M22×1.5	Φ176

备注：☆可变参数：轮距2930、凹心距100、凹心长度800、气室中心距1360

NOTE：☆OPTIONAL LENGTH IS AVAILABLE.

特点/CHARACTERISTIC

- 1 • 车架是可根据需要的高度进行调整，车桥整体回转，使车转弯时可达所需求的旋转角度。
- 2 • 在桥杆和转向结构中装固定座，车在不需转向时，在固定座中插入固定销和普通车桥同样使用。
- 3 • 各转向连接点都有关节轴承连接，即保证了各个转向点的间隙，又起到调心作用。
- 4 • 改善车辆转向性能，减少轮胎磨损，提高运行效率，增加运营效益。

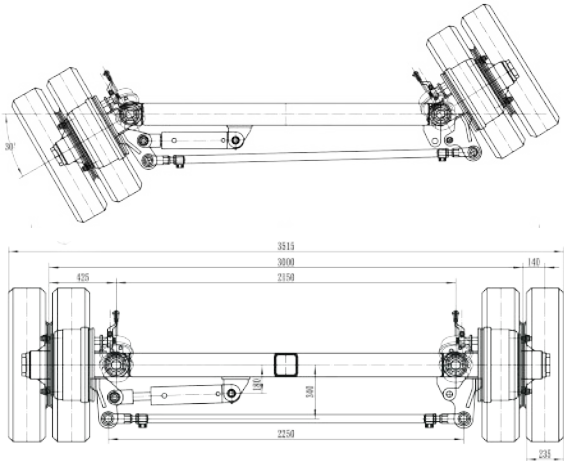


型号	额定负载	轴承型号	轴管	刹车片尺寸	轮距L	分布圆直径	轮胎螺栓	钢圈尺寸	气室中心距L1	总长L3 (mm)
ZT-13HP	13t	HM518445 HM518445	150×150	Φ420×180	2350	Φ335	10-M22×1.5	Φ281	1510	2670
ZT-16HP	16t	HM518445 220149	150×150	Φ420×180	2350	Φ335	10-M22×1.5	Φ281	1510	2670
ZT-18HP	18t	32220 30615	150×150	Φ420×180	2350	Φ335	10-M22×1.5	Φ281	1510	2670



特点/CHARACTERISTIC


- 1 • 轴管采用优质合金钢，经高温热处理等特殊工艺整体制作而成，提高车轴整体机械性能，抗疲劳，可更好地适应高强度的道路运输。
- 2 • 所有支架采用高强优质材料制作，使该产品强度高，重量轻。
- 3 • 桥杆锻造而成，纵向摆角用限位盘控制。

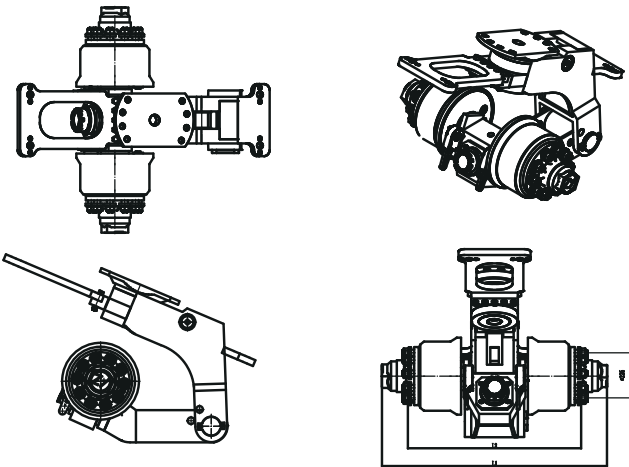

型号	额定负载	中心高H	中孔Φ	轴承型号	刹车片尺寸	轮距L1	分布圆直径	轮胎螺栓	钢圈尺寸
MODEL	CAPACITY (t)	CENTRAL HEIGHT	DIA OF BORE	BEARING SIZE	BRAKE TRACK	TRACK (mm)	P.C.D (mm)	TIRESREM	RIM SIZE
ZY-ZXQ	10	125	Φ90	HM518445 HM518445	Φ300×140	900	Φ225	10-M22×1.5	Φ176

特点/CHARACTERISTIC

- 1 • 采用优质低合金钢一体轴体，经热处理定型，使其产品更具机械性能，承载能力大，抗弯度强，可靠性高。
- 2 • 性价比高，车桥便宜，前期投入低。

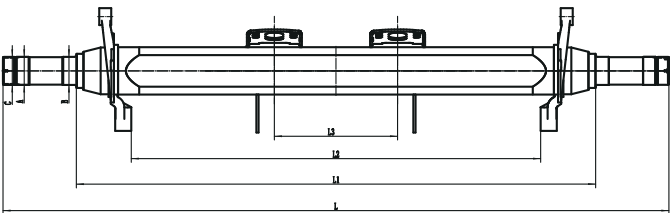

型号	额定负载	Φ1/Φ2 (mm)	D	轴管	制动室中心距	C	B	总长	重量
MODEL	CAPACITY (t)			AXLE TUBE (mm)	DISTANCE OF BRAKE CHAMBER D	C	B (mm)	TOTAL LENGTH A(mm)	WEIGHT(kg)
ZY-A1004	13	88.9/88.9	3.48 #	150×150×12	382	1297	1644	2108	116
ZY-A1005	16	88.9/100	3.48 #	150×150×16	342	1257	1644	2128	144


备注：☆长度可按照客户要求定做

NOTE：☆OPTIONAL LENGTH IS AVAILABLE.



特点/CHARACTERISTIC

- 1
- 保养周期长，刹车性能好，散热好、耐高温。
- 2
- 轴梁不易弯曲，省轮胎，重载时轴承受力更加合理。
- 3
- 轴承与轴头间隙配合，润滑效果更好，阻力更小，使其高速性能好，省油。
- 4
- S型凸轮头设计和可调制气室分泵孔，使其刹车力更大，且跑着轻。

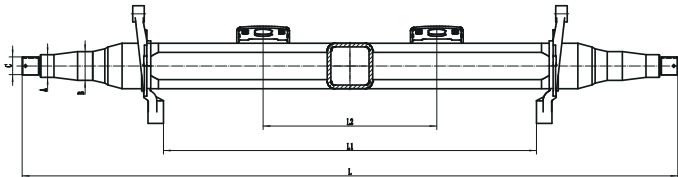

型号	额定负载	Φ1/Φ2 (MM)	D (MM)	轴管	制动室中心距	B	总长	重量
MODEL	CAPACITY (t)			AXLE TUBE (mm)	DISTANCE OF BRAKE CHAMBER D	B (mm)	TOTAL LENGTH A(mm)	WEIGHT(kg)
ZY-A1001	12	65/90	M52×2	150×150×12	420	1230	2122	120
ZY-A1002	14	75/95	M60×2	150×150×14	355	1645	2156	135
ZY-A1003	16	70/110	M60×2	150×150×16	365	1645	2223	142

备注：☆长度可按照客户要求定做

NOTE: ☆OPTIONAL LENGTH IS AVAILABLE.

AIR SUSPENSION



SUSPENSION
SERIES | 悬挂系列

悬挂特点
CHARACTERISTICS OF DRUM / DISC ANTI WEAR AXLE

- 空气悬挂特点
- 锻造+3D成型技术导向臂。
 - 高质量气囊。
 - 高性能减震器。
 - 紧凑型车轴提升装置。
 - 全套气路控制系统。

- 刚性悬架特点
- 轻量化的设计。
 - 选用高强度材料，承载能力强、耐磨性好、稳定性高、使用寿命长。
 - 车轴轴距调整方便、准确，避免轮胎吃胎。
 - 易于安装、维护便捷。
 - 经过严格的台架测试和装车路试。

- CHARACTERISTICS OF RIGID SUSPENSION
- Lightweight design.
 - Select high strength material, strong bearing capacity, good wear resistance, high stability, long service life!
 - It is convenient and accurate to adjust the wheelbase of the axle to avoid tire eating.
 - Easy to install and maintain.
 - After strict bench test and road test.

- CHARACTERISTICS OF AIR SUSPENSION
- Forging + 3D forming technology guide arm
 - High quality airbag
 - High performance shock absorber
 - Compact axle lifting device
 - Complete gas path control system

挂车新国标 空悬用正阳



符合GB7258法规

特点/CHARACTERISTIC

- 1

• 锻造+3D成型技术导向臂

韧性更好、稳定性更高，可最大限度保护货物，并减少车轴所承受的应力，延长车辆整体使用寿命。
- 2

• 高质量气囊

欧洲原厂进口，比国内一般气囊使用寿命长20%；气囊内置橡胶缓冲块，保证车辆在紧急情况下也能够低速平稳行驶至维修服务点。
- 3

• 高性能减震器


采用特制密封件，工作温度范围-40℃~+160℃。
- 4

• 紧凑型车轴提升装置

提升力更强，有效增加车轴离地距离，复杂路况车辆通过性更好。
- 5

• 全套气路控制系统

所有气路部件完美兼容，性能优异；高度控制阀、压力保护阀、压力限制阀等全部来自知名品牌。

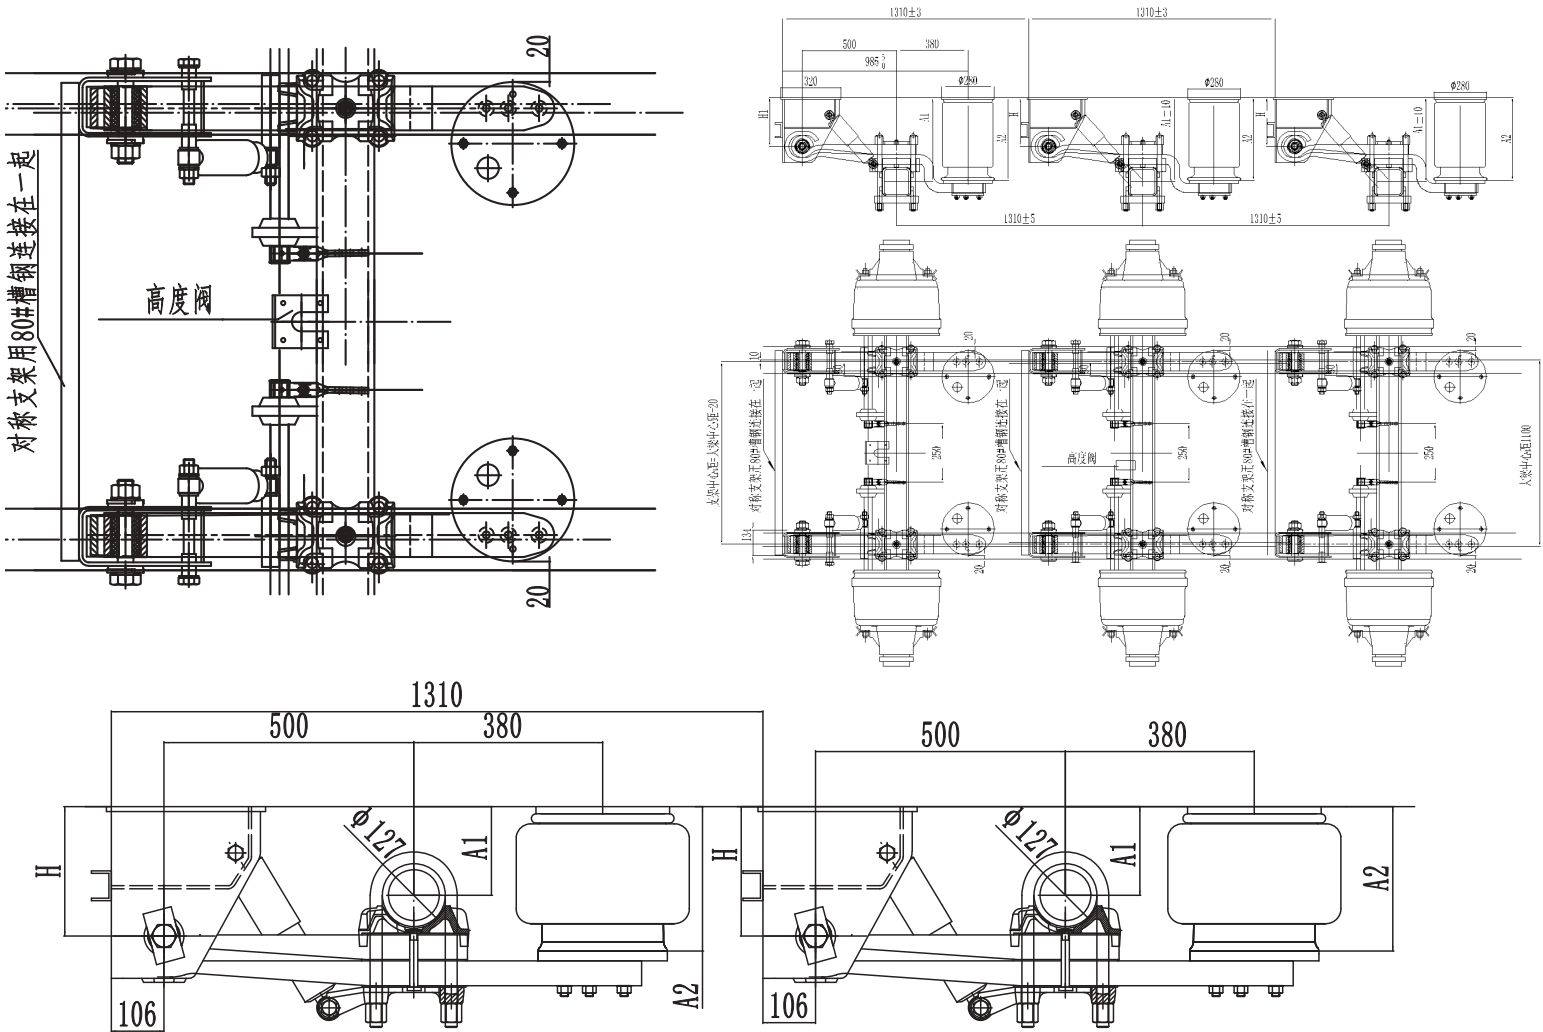

悬挂型号	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	额定载荷
ZYRA010	280	475	420	500	380	11000

特点/CHARACTERISTIC

- 1
- 轻量化的设计，易于安装、维护便捷。
- 2
- 选用高强度材料，承载能力强、耐磨性好、稳定性高、使用寿命长。
- 3
- 车轴轴距调整方便、准确，避免轮胎吃胎。
- 4
- 经过严格的台架测试和装车路试。




悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	承载能力
ZY13AZ2-11	110	399	369	390	360	13000*2
ZY13AZ2-13	130	419	389	410	380	13000*2
ZY13AZ2-15	150	439	409	430	400	13000*2
ZY13AZ2-18	180	469	439	460	430	13000*2
ZY13AZ2-21	210	499	469	490	460	13000*2
ZY13AZ2-23	230	519	489	510	480	13000*2
ZY13AZ2-25	250	539	509	530	500	13000*2
ZY13AZ2-27	270	559	529	550	520	13000*2
ZY13AZ2-30	300	589	559	580	550	13000*2
ZY13AZ2-32	320	609	579	600	570	13000*2
ZY13AZ2-35	350	639	609	630	600	13000*2

备注：☆平衡臂销轴50或60
☆可按客户要求选择侧板厚6MM，8MM，10MM
☆板簧宽度90MM 100MM 120MM 和板簧片数可供选择

NOTE：☆BALANCE ARM PIN 50MM OR 60MM CAN BE CHOSEN.
☆THE THICKNESS OF HANGER CAN BE 6MM，8MM，10MM.
☆SPRING SPECIFICATION：WIDTH 90MM，100MM，120MM；THE QUANTITY OF LEAVES IS OPTIONAL.

特点/CHARACTERISTIC

- 1
- 轻量化的设计，易于安装、维护便捷。
- 2
- 选用高强度材料，承载能力强、耐磨性好、稳定性高、使用寿命长。
- 3
- 车轴轴距调整方便、准确，避免轮胎吃胎。
- 4
- 经过严格的台架测试和装车路试。

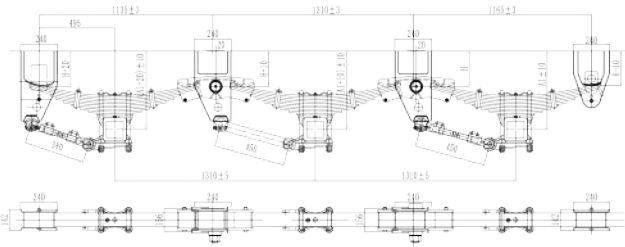

悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	A3 (mm)	B3 (mm)	承载能力
ZY13AZ3-11	110	399	369	390	360	381	351	13000*3
ZY13AZ3-13	130	419	389	410	380	401	371	13000*3
ZY13AZ3-15	150	439	409	430	400	421	391	13000*3
ZY13AZ3-18	180	469	439	460	430	451	421	13000*3
ZY13AZ3-21	210	499	469	490	460	481	451	13000*3
ZY13AZ3-23	230	519	489	510	480	501	471	13000*3
ZY13AZ3-25	250	539	509	530	500	521	491	13000*3
ZY13AZ3-27	270	559	529	550	520	541	511	13000*3
ZY13AZ3-30	300	589	559	580	550	571	541	13000*3
ZY13AZ3-32	320	609	579	600	570	591	561	13000*3
ZY13AZ3-35	350	639	609	630	600	621	591	13000*3


备注：☆平衡臂销轴50或60
☆可按客户要求选择侧板厚6MM，8MM，10MM
☆板簧宽度90MM 100MM 120MM 和板簧片数可供选择

NOTE：☆BALANCE ARM PIN 50MM OR 60MM CAN BE CHOSEN.
☆THE THICKNESS OF HANGER CAN BE 6MM，8MM，10MM.
☆SPRING SPECIFICATION：WIDTH 90MM，100MM，120MM；THE QUANTITY OF LEAVES IS OPTIONAL.



66轻型悬挂系列

66 TYPE SUSPENSION SERIES

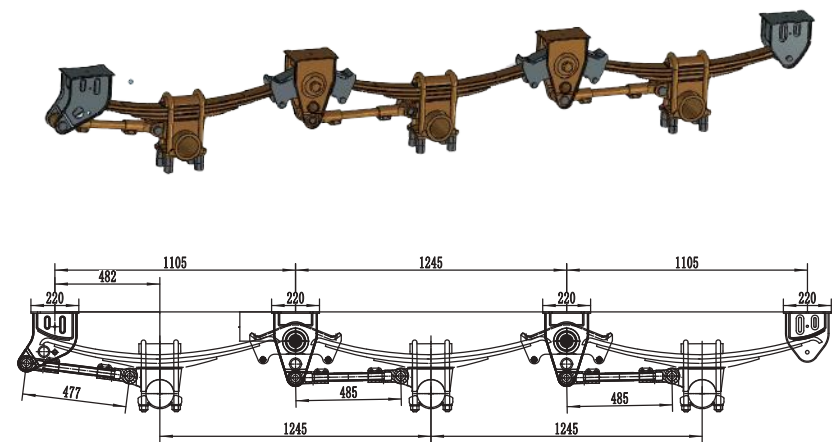

特点/CHARACTERISTIC

- 1 • 轻量化的设计，易于安装、维护便捷。
- 2 • 选用高强度材料，承载能力强、耐磨性好、稳定性高、使用寿命长。
- 3 • 车轴轴距调整方便、准确，避免轮胎吃胎。
- 4 • 经过严格的台架测试和装车路试。

悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	承载能力	
ZYF0081	130	380	380	11000*2	
ZYF0081	150	400	400	11000*2	
ZYF0081	180	430	430	11000*2	
ZYF0081	210	460	460	11000*2	
ZYF0081	230	480	480	11000*2	

悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	承载能力	
ZYF0081	130	380	380	380	11000*3	
ZYF0081	150	400	400	400	11000*3	
ZYF0081	180	430	430	430	11000*3	
ZYF0081	210	460	460	460	11000*3	
ZYF0081	230	480	480	480	11000*3	

备注：☆侧板材料Q345，前后侧板厚度4MM
☆板簧宽度75MM，片数可选


NOTE：☆MATERIAL OF HANGER IS Q345，THICKNESS IS 4MM.
☆THE WIDTH OF SPRING IS 75MM，THE QUANTITY OF LEAVES IS OPTIONAL.

68 TYPE SUSPENSION SERIES

68轻型悬挂系列

特点/CHARACTERISTIC


- 1 • 轻量化的设计，易于安装、维护便捷。
- 2 • 选用高强度材料，承载能力强、耐磨性好、稳定性高、使用寿命长。
- 3 • 车轴轴距调整方便、准确，避免轮胎吃胎。
- 4 • 经过严格的台架测试和装车路试。

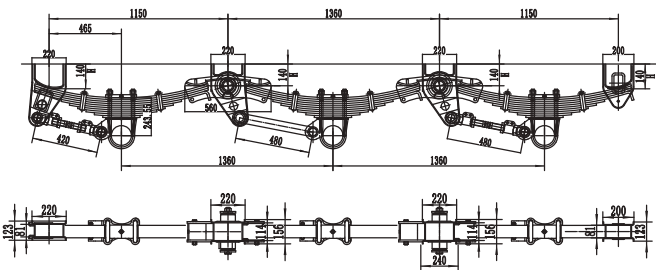

悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	承载能力1	A3 (mm)	B3 (mm)	承载能力2
ZY13B3-11	110	400	370	391	361	13000*2	382	352	13000*3
ZY13B3-13	130	420	390	411	381	13000*2	402	372	13000*3
ZY13B3-15	150	440	410	431	401	13000*2	422	392	13000*3
ZY13B3-18	180	470	440	461	431	13000*2	452	422	13000*3
ZY13B3-21	210	490	470	491	461	13000*2	482	452	13000*3
ZY13B3-23	230	510	490	511	481	13000*2	502	472	13000*3
ZY13B3-25	250	530	510	531	501	13000*2	522	492	13000*3
ZY13B3-27	270	560	530	551	521	13000*2	542	512	13000*3
ZY13B3-30	300	580	560	581	551	13000*2	572	542	13000*3
ZY13B3-32	320	610	580	601	571	13000*2	592	562	13000*3
ZY13B3-35	350	640	610	631	601	13000*2	622	592	13000*3

备注：☆平衡臂销轴50或60
☆可按客户要求选择侧板厚6MM，8MM，10MM
☆板簧宽度90MM 100MM 120MM 和板簧片数可供选择

NOTE：☆BALANCE ARM PIN 50MM OR 60MM CAN BE CHOSEN.
☆THE THICKNESS OF HANGER CAN BE 6MM，8MM，10MM.
☆SPRING SPECIFICATION：WIDTH 90MM，100MM，120MM；THE QUANTITY OF LEAVES IS OPTIONAL.

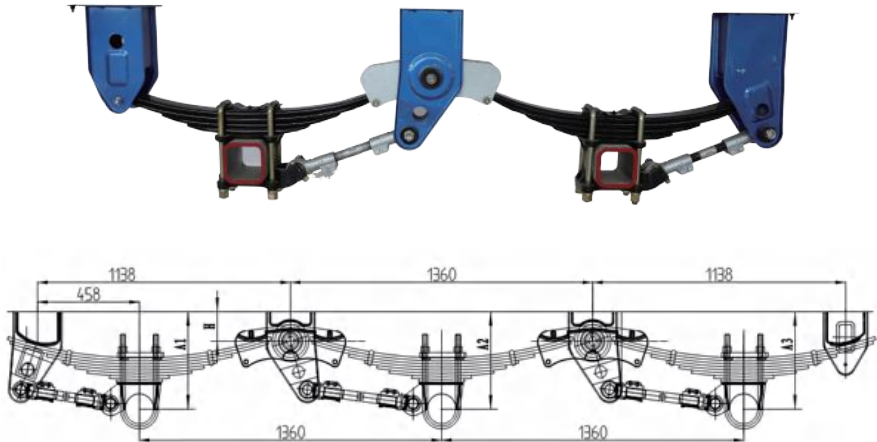

特点/CHARACTERISTIC

- 1 • 轻量化的设计，易于安装、维护便捷。
- 2 • 选用高强度材料，承载能力强、耐磨性好、稳定性高、使用寿命长。
- 3 • 车轴轴距调整方便、准确，避免轮胎吃胎。
- 4 • 经过严格的台架测试和装车路试。

悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	承载能力	
ZYF0081	130	406	406	11000*2	
ZYF0081	150	426	426	11000*2	
ZYF0081	180	456	456	11000*2	
ZYF0081	210	486	486	11000*2	
ZYF0081	230	506	506	11000*2	


悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	承载能力	
ZY11B2-13	130	406	406	406	11000*3	
ZY11B2-15	150	426	426	426	11000*3	
ZY11B2-18	180	456	456	456	11000*3	
ZY11B2-21	210	486	486	486	11000*3	
ZY11B2-23	230	506	506	506	11000*3	

备注：☆侧板材料Q345，前后侧板厚度4MM
☆板簧宽度75MM，片数可选

NOTE: ☆MATERIAL OF HANGER IS Q345, THICKNESS IS 4MM.
☆THE WIDTH OF SPRING IS 75MM, THE QUANTITY OF LEAVES IS OPTIONAL.

特点/CHARACTERISTIC

- 1 • 轻量化的设计，易于安装、维护便捷；选用高强度材料，承载能力强、耐磨性好、稳定性高、使用寿命长。
- 2 • 车轴轴距调整方便、准确，避免轮胎吃胎；经过严格的台架测试和装车路试。

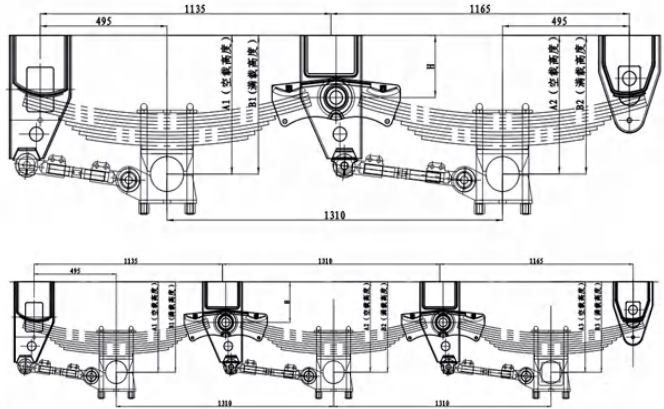

悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	承载能力1	A3 (mm)	B3 (mm)	承载能力2
ZY13B3-11	110	400	370	391	361	13000*2	382	352	13000*3
ZY13B3-13	130	420	390	411	381	13000*2	402	372	13000*3
ZY13B3-15	150	440	410	431	401	13000*2	422	392	13000*3
ZY13B3-18	180	470	440	461	431	13000*2	452	422	13000*3
ZY13B3-21	210	490	470	491	461	13000*2	482	452	13000*3
ZY13B3-23	230	510	490	511	481	13000*2	502	472	13000*3
ZY13B3-25	250	530	510	531	501	13000*2	522	492	13000*3
ZY13B3-27	270	560	530	551	521	13000*2	542	512	13000*3
ZY13B3-30	300	580	560	581	551	13000*2	572	542	13000*3
ZY13B3-32	320	610	580	601	571	13000*2	592	562	13000*3
ZY13B3-35	350	640	610	631	601	13000*2	622	592	13000*3


备注：☆平衡臂销轴50或60
☆可按客户要求选择侧板厚6MM，8MM，10MM
☆板簧宽度90MM 100MM 120MM 和板簧片数可供选择

NOTE: ☆BALANCE ARM PIN 50MM OR 60MM CAN BE CHOSEN.
☆THE THICKNESS OF HANGER CAN BE 6MM, 8MM, 10MM.
☆SPRING SPECIFICATION: WIDTH 90MM, 100MM, 120MM; THE QUANTITY OF LEAVES IS OPTIONAL.



特点/CHARACTERISTIC

- 1 • 轻量化的设计，易于安装、维护便捷；选用高强度材料，承载能力强、耐磨性好、稳定性高、使用寿命长。
- 2 • 车轴轴距调整方便、准确，避免轮胎吃胎；经过严格的台架测试和装车路试。

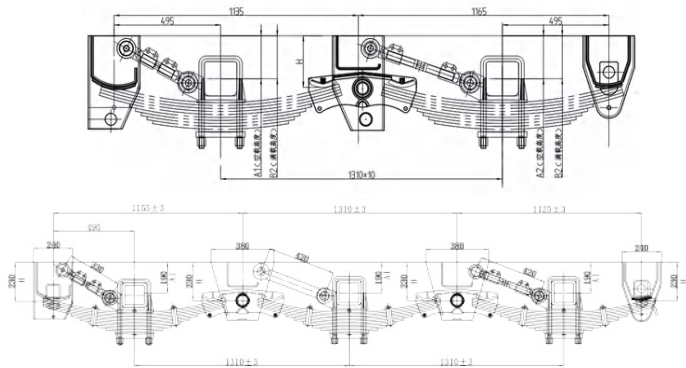

悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	承载能力
ZY13C2-23	230	188	158	179	149	13000*2
ZY13C2-25	250	208	178	199	169	13000*2
ZY13C2-30	300	508	228	249	219	13000*2
ZY13C2-32	320	278	248	269	239	13000*2

悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	A3 (mm)	B3 (mm)	承载能力
ZY13C2-23	230	188	158	179	149	170	140	13000*3
ZY13C2-25	250	208	178	199	169	190	160	13000*3
ZY13C2-30	300	508	228	249	219	240	210	13000*3
ZY13C2-32	320	278	248	269	239	260	230	13000*3


备注：☆平衡臂销轴50或60
☆可按客户要求选择侧板厚6MM，8MM，10MM
☆板簧宽度90MM 100MM 120MM 和板簧片数可供选择

NOTE：☆BALANCE ARM PIN 50MM OR 60MM CAN BE CHOSEN.
☆THE THICKNESS OF HANGER CAN BE 6MM, 8MM, 10MM.
☆SPRING SPECIFICATION: WIDTH 90MM, 100MM, 120MM; THE QUANTITY OF LEAVES IS OPTIONAL.



特点/CHARACTERISTIC

- 1 • 轻量化的设计，易于安装、维护便捷。
- 2 • 选用高强度材料，承载能力强、耐磨性好、稳定性高、使用寿命长。
- 3 • 车轴轴距调整方便、准确，避免轮胎吃胎。
- 4 • 经过严格的台架测试和装车路试。


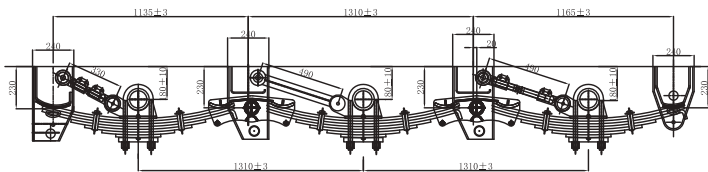


	悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	承载能力
	ZY13D2-23	230	179	149	179	140	13000*2
	ZY13D2-25	250	199	169	190	160	13000*2
	ZY13D2-30	300	249	219	240	210	13000*2
	ZY13D2-32	320	269	239	260	230	13000*2

悬挂型号	H (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	A3 (mm)	B3 (mm)	承载能力
ZY13D2-23	230	179	149	179	140	161	131	13000*3
ZY13D2-25	250	199	169	190	160	181	151	13000*3
ZY13D2-30	300	249	219	240	210	231	201	13000*3
ZY13D2-32	320	269	239	260	230	251	221	13000*3

备注：☆平衡臂销轴50或60
☆可按客户要求选择侧板厚6MM，8MM，10MM
☆板簧宽度90MM 100MM 120MM 和板簧片数可供选择

NOTE：☆BALANCE ARM PIN 50MM OR 60MM CAN BE CHOSEN.
☆THE THICKNESS OF HANGER CAN BE 6MM, 8MM, 10MM.
☆SPRING SPECIFICATION: WIDTH 90MM, 100MM, 120MM; THE QUANTITY OF LEAVES IS OPTIONAL.

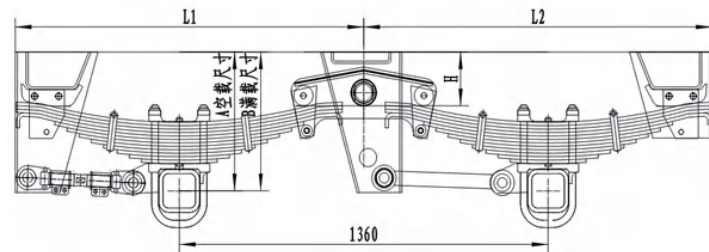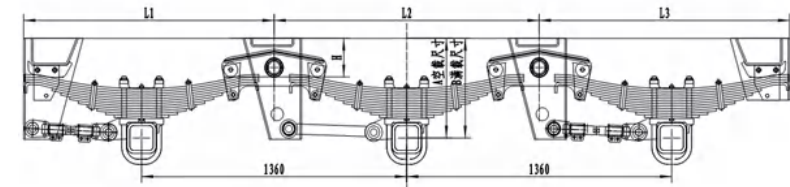

特点/CHARACTERISTIC




- 1 支架强度高。
- 2 铸造耐磨块可更换，方便、易安装。
- 3 载重量大。

悬挂型号						
L (mm)		L2 (mm)		A (mm)		B (mm)
ZYG301		1285		480		450
悬挂型号						
L (mm)		L2 (mm)		L3 (mm)		A (mm)
ZYG301		1360		1285		480
						450
备注： ☆平衡臂销轴50或60 ☆可按客户要求选择侧板厚6MM，8MM，10MM ☆板簧宽度90MM 100MM 120MM 和板簧片数可供选择						
NOTE： ☆BALANCE ARM PIN 50MM OR 60MM CAN BE CHOSEN. ☆THE THICKNESS OF HANGER CAN BE 6MM, 8MM, 10MM. ☆SPRING SPECIFICATION: WIDTH 90MM, 100MM, 120MM; THE QUANTITY OF LEAVES IS OPTIONAL.						





特点/CHARACTERISTIC

1. 单点悬挂与挂车之间构造安装简单，制造成本低，容易维修。
2. 左右轮在弹跳时会相互牵连，轮胎角度的变化量小，使轮胎的磨耗小。
3. 在车身高度降低时还不容易改变车轮的角度，使操控的感觉保持一致。
4. 占用的空间较小，可降低车底板的高度。

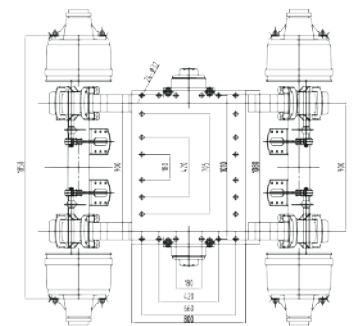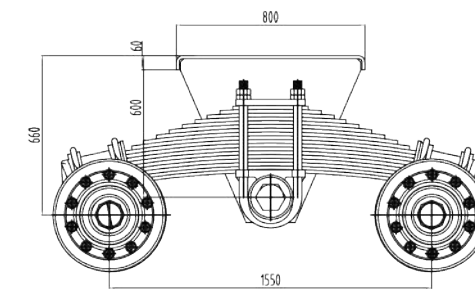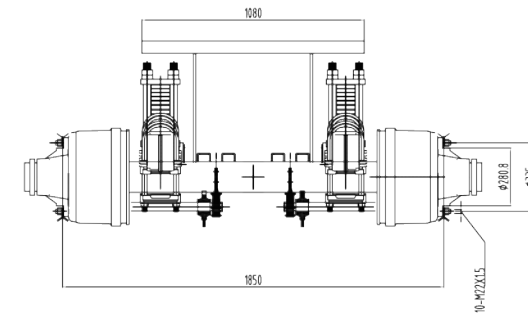


悬挂型号	额定载荷	板簧规格	板簧中心距	轴距	轮距	分布圆直径	钢圈止口
ZYQA24	24000	90*18	905	1400	1840	335	Φ280.8
ZYQA28	28000	120*17	900	1550	1850	335	Φ280.8
ZYQA32	32000	120*17	900	1550	1850	335	Φ280.8

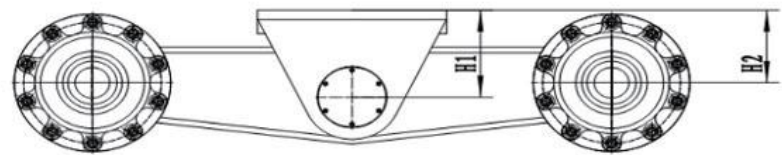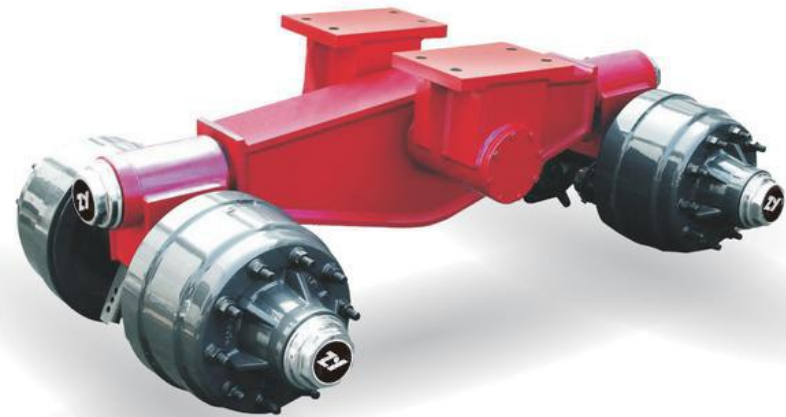

特点/CHARACTERISTIC


- 1. 封闭盒式体，重量轻、刚性强，使用过程中钢板弹簧不会发生左右横向移位。
- 2. 平衡臂耐磨块有油脂润滑嘴，减小了钢板簧与平衡臂耐磨块之间的滑动磨擦。
- 3. 该悬架的扭力杆角度设计合理，在整车运行频繁的簸箕过程中，减小了轮胎与地面的瞬间磨擦滑移距离，有效地降低了轮胎的磨擦，延长了轮胎的使用寿命。
- 4. 扭力杆衬套（减震套）采用聚氨脂橡胶，刚柔相济，对轮胎的瞬间滑移磨擦具有缓冲作用。

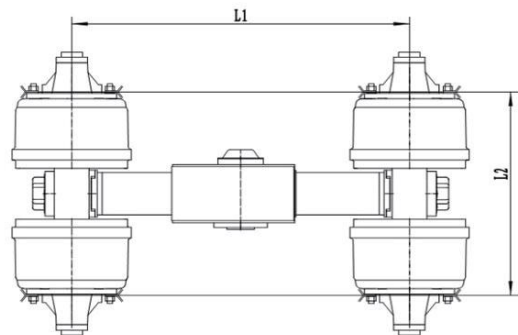


悬挂型号	轴距L4	轮距L5	悬挂高度H1	悬挂高度H2	制动器	前后摆角	左右摆角	配合轮辋	配合轮胎	额定载荷
ZYB106A	1220	815	240	200	Φ310*190	7°	7°	6.5-15	8.25-15	60000
ZYB108A	1362	890	240	200	Φ420*180	7°	7°	7.5-20	10.00-20	80000
ZYB110A	1550	965	240	200	Φ420*220	7°	7°	8.5-20	11.00-20	100000
ZYB104A	1220	915	240	200	Φ310*190	7°	7°	6.5-15	8.25-15	40000
ZYB106B	1220	865	240	200	Φ310*190	7°	7°	6.5-15	8.25-15	60000
ZYB106C	1450	940	240	200	Φ420*180	7°	7°	7.5-20	10.00-20	65000
ZYB108B	1450	965	240	200	Φ420*220	7°	7°	8.5-20	11.00-20	80000

特点/CHARACTERISTIC

- 1. 封闭盒式体，重量轻、刚性强，使用过程中钢板弹簧不会发生左右横向移位。
- 2. 平衡臂耐磨块有油脂润滑嘴，减小了钢板簧与平衡臂耐磨块之间的滑动磨擦。
- 3. 该悬架的扭力杆角度设计合理，在整车运行频繁的簸箕过程中，减小了轮胎与地面的瞬间磨擦滑移距离，有效地降低了轮胎的磨擦，延长了轮胎的使用寿命。
- 4. 扭力杆衬套（减震套）采用聚氨脂橡胶，刚柔相济，对轮胎的瞬间滑移磨擦具有缓冲作用。

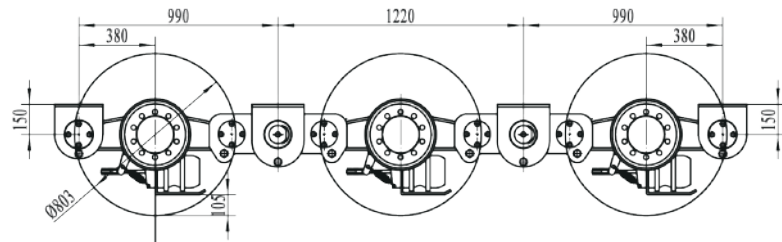

悬挂型号	轴距L4	轮距L5	总长L	支架高度H	L1	L2	L3	制动器	前后摆角	左右摆角	配合轮辋	配合轮胎	额定载荷
ZYA100A	1220	865	3500	188-340	990	1220	990	Φ311*190	7°	7°	6.5-15	8.25-15	10000
ZYA100B	1320	965	3800	188-340	1090	1220	990	Φ420*180	7°	7°	7.5-20	10.00-20	10000
ZYA100C	1220	900	3500	188-340	990	1220	990	Φ420*180	7°	7°	6.5-20	8.25-20	10000
ZYA100D	1320	940	3800	188-340	1090	1220	990	Φ420*180	7°	7°	7.5-20	9.00-20	10000
ZYA100E	1320	940	3800	188-340	1090	1220	990	Φ420*180	7°	7°	7.0-20	9.00-20	10000
ZYA150A	1320	1050	3960	188-340	1090	1220	990	Φ420*220	7°	7°	8.5-20	12.00-20	15000

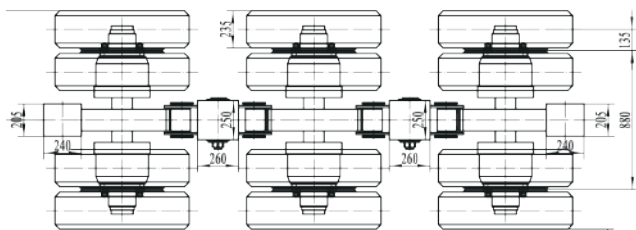

CASTING

SERIES | 铸件系列

铸件特点

CASTING CHARACTERISTICS

轻量化制动鼓特点

散热好：制动鼓表面增扇叶状的加强筋结构设计，保证车桥转动的时候能够更加快速搅动空气流动，增强散热性，防止高温爆裂。
强度高：加强筋能够增强制动鼓的强度和抗磨损度，防止涨裂。

轻量化轮毂特点

- 采用高紧实度造型机和砂型再生技术实现无粉尘铸造，全程PLC自动化控制，精度高，密实度高，抗磨性能出众。
- 轮毂配高强螺栓，强度高，抗接强度好。

LIGHTWEIGHT BRAKE DRUM FEATURES

Good heat dissipation:
·the structural design of fan-shaped reinforcing rib on the surface of brake drum ensures that the air flow can be stirred more quickly when the axle rotates, so as to enhance the heat dissipation and prevent high temperature burst.
High strength:
·the reinforcing rib can enhance the strength and wear resistance of the brake drum and prevent expansion and cracking.

LIGHTWEIGHT HUB FEATURES

·It adopts high compactness molding machine and sand mold regeneration technology to realize dust-free casting, PLC automatic control, high precision, high density and outstanding anti-wear performance.
·With high strength and high strength.


制动鼓-BRAKE DRUM

CASTING SERIES

LEARN MORE >

制动鼓系列

BRAKE DRUM SERIES

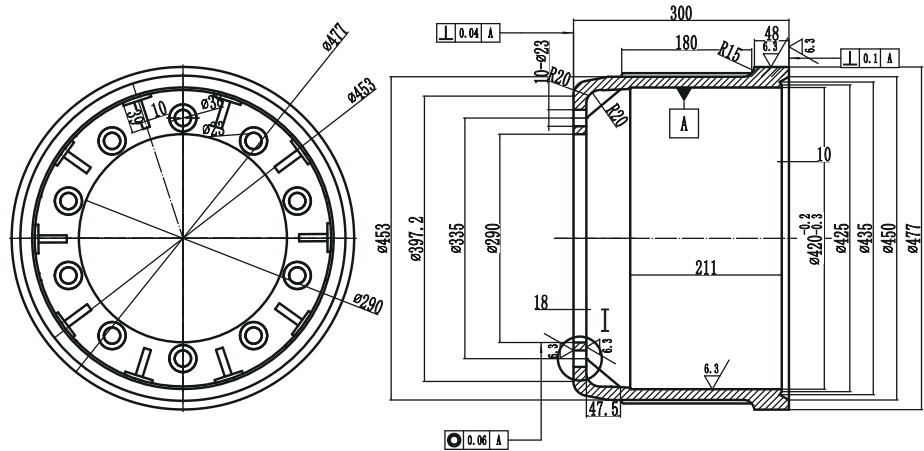

德式16T制动鼓/BRAKE DRUM

ZY-16T001

型号	安装孔直径(A)	车轮螺栓孔	尺寸(B)	螺栓分布圆直径(C)	内圈刹车面直径	深度(E)	总高(F)	最大外圆直径	产品说明
MODEL	LNSTALL HOLE DIAMETER	BOLT HOLES	SIZE	BOLT CIECLE DIAMETER	BRAKE FACE	DEPTH	TOTAL HEIGHT	(G) BIGGEST DIAMETER	EXPLAINS
116AN11055	183	10	24.3	225	311.3	211	266	355	11T美式制动鼓
ZYKJ1601C	281.9	10	23.5	335	419	235	289	475	富华16吨挂车鼓
ZYKJ1601D	281.9	10	23.5	335	419	235	289	475	16吨减重挂车鼓（市场）
ZYKJ1304B	281.9	10	23.5	335	419	193	247	475	市场件减重型挂车鼓
ZYKJ300C1	298	10	23	335	410	230	289	466	陕汽德龙
ZYKJ300G2	282	10	23	335	410	228(234)	292.5(298.5)	470	东风大力神（加强）
ZYKJ1191A2	282	10	24	335	420	210	285	475	斯太尔加强型后鼓
ZYKJ1191LG2T	282	10	23.5	335	420	231	289	476	斯太尔豪沃加强型后鼓
ZYKJ485B1	282	10	23	335	410	232	255	474	东风天龙加强型后鼓
ZYKJ1601D1	281.9	10	23.5	335	419	235	289	475	16T超轻挂车鼓（市场）
ZYKJ-12TJ007	290	10	23	335	419	200	252	477	BPW-12T德式挂车鼓
ZYKJ-14TJ007	290	10	23	335	420	211	300	477	BPW-14T德式挂车鼓
ZYKJ1601D2	281.9	10	23.5	335	420	230	266	468	13T超轻挂车鼓（市场）




10t

ZY-10T002 制动鼓/BRAKE DRUM



13t

ZY-13T002 制动鼓/BRAKE DRUM



16t

ZY-16T002 制动鼓/BRAKE DRUM



陕汽德龙

ZYKJ300C1 制动鼓/BRAKE DRUM



东风大力神

ZYKJ300G2 制动鼓/BRAKE DRUM



东风天龙加强型后鼓

ZYKJ485B1 制动鼓/BRAKE DRUM




斯太尔加强型后鼓

ZYKJ1191A2 制动鼓/BRAKE DRUM

轮轂系列

WHEEL HUB SERIES

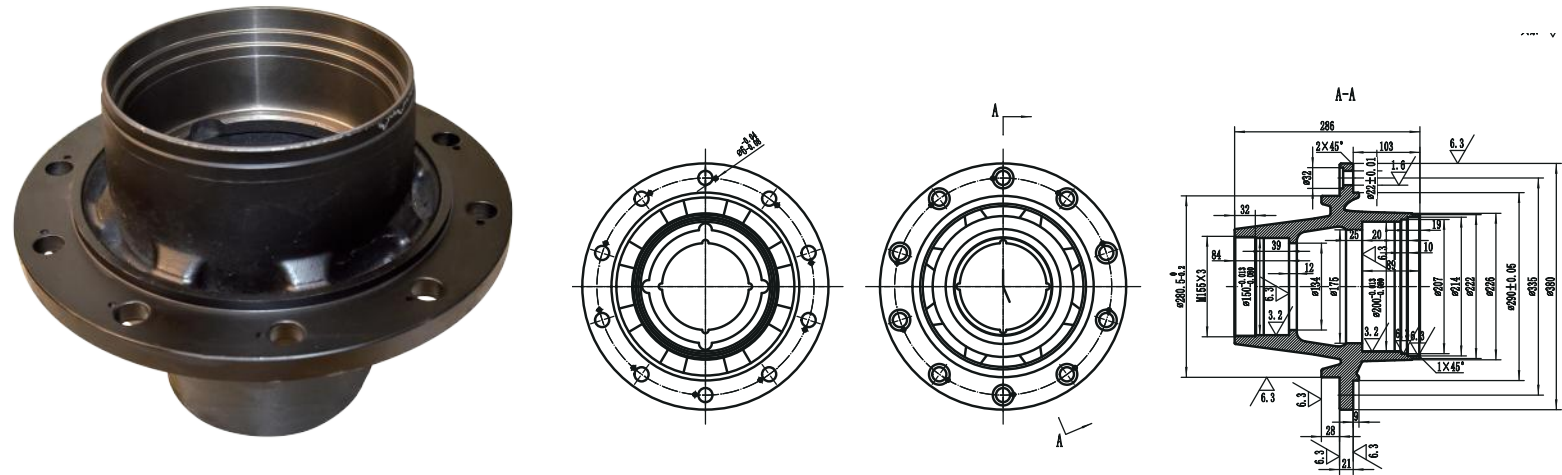

德式**16T**轮轂/WHEEL

ZY-16TA001

型号	安装孔直径(A)		螺栓分布直径	轴承位		油封位	止口位	钢圈位	钢圈内轴距离	总高(F)	法兰直径	备注
MODEL	LNSTALL HOLE DIAMETER		CIRCLE DIAMETER	BEARING LOCATION		QIL SEALED LOCATION	ORIFICE LOCATION	STEEL RING LOCATION	INNER SHAFT DISTANCE OF STEEL RING	TOTAL HEIGHT	DIAMETER OF FLANGE	NOTE
	数量 NO.	尺寸 SIZE										
ZYQC-DT-LG	10	Φ22	Φ335	Φ152.4	Φ152	Φ152.8	Φ176	Φ280	45	165	Φ383	单胎轮轂
ZY-10TA002	10	Φ23	Φ225	Φ152.4	Φ152.4	Φ152.8	Φ172	Φ176	32	202	Φ280	10T轮轂
ZY-13TA002	10	Φ22	Φ335	Φ152.4	Φ152.4	Φ152.8	Φ281.9	Φ280	45	230	Φ383	13T轮轂
ZY-16TA002	10	Φ22	Φ335	Φ157	Φ152.4	Φ160	Φ281.9	Φ280	39	230	Φ383	16T轮轂
ZY-20TA002	10	Φ22	Φ335	Φ200	Φ152.4	Φ200.4	Φ281.9	Φ280	16	242	Φ383	20T轮轂
ZY-25TA002	10	Φ22	Φ335	Φ200	Φ200	Φ200.4	Φ281.9	Φ280	25	257	Φ383	25T轮轂
ZY-16TJ001	10	Φ22	Φ335	Φ200.2	Φ150.2	Φ200.2	Φ290	Φ280	23	286	Φ380	16T德式
ZY-WZ16T	10	Φ23	Φ225	Φ35	Φ170	Φ152	Φ183	Φ196	20	216	Φ276	16T外置轮轂
ZY-6TA002	6	Φ20	Φ222	Φ125	Φ110	Φ130	Φ180	Φ160	41	192	Φ260	6T轮轂
ZY-DS01	10	Φ23	Φ335	Φ152.4	Φ152.4	Φ152.8	Φ305	Φ280	46	230	Φ383	碟刹轮轂



10T轮轂/WHEEL

ZY-10TA002



13T轮轂/WHEEL

ZY-13TA002



16T轮轂/WHEEL

ZY-16TA002



20T轮轂/WHEEL

ZY-20TA002